Detail zábradlí

Pohled na zábradlí

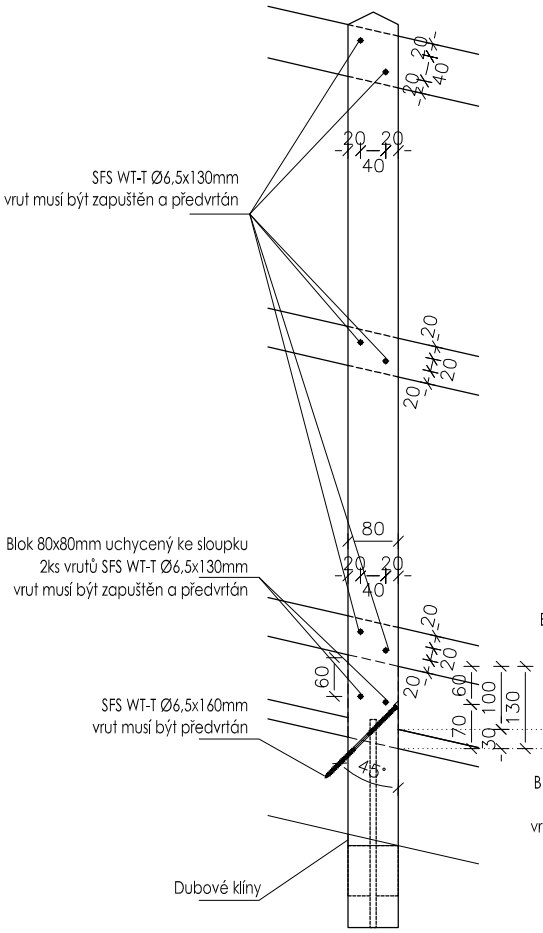

Řez zábradlím

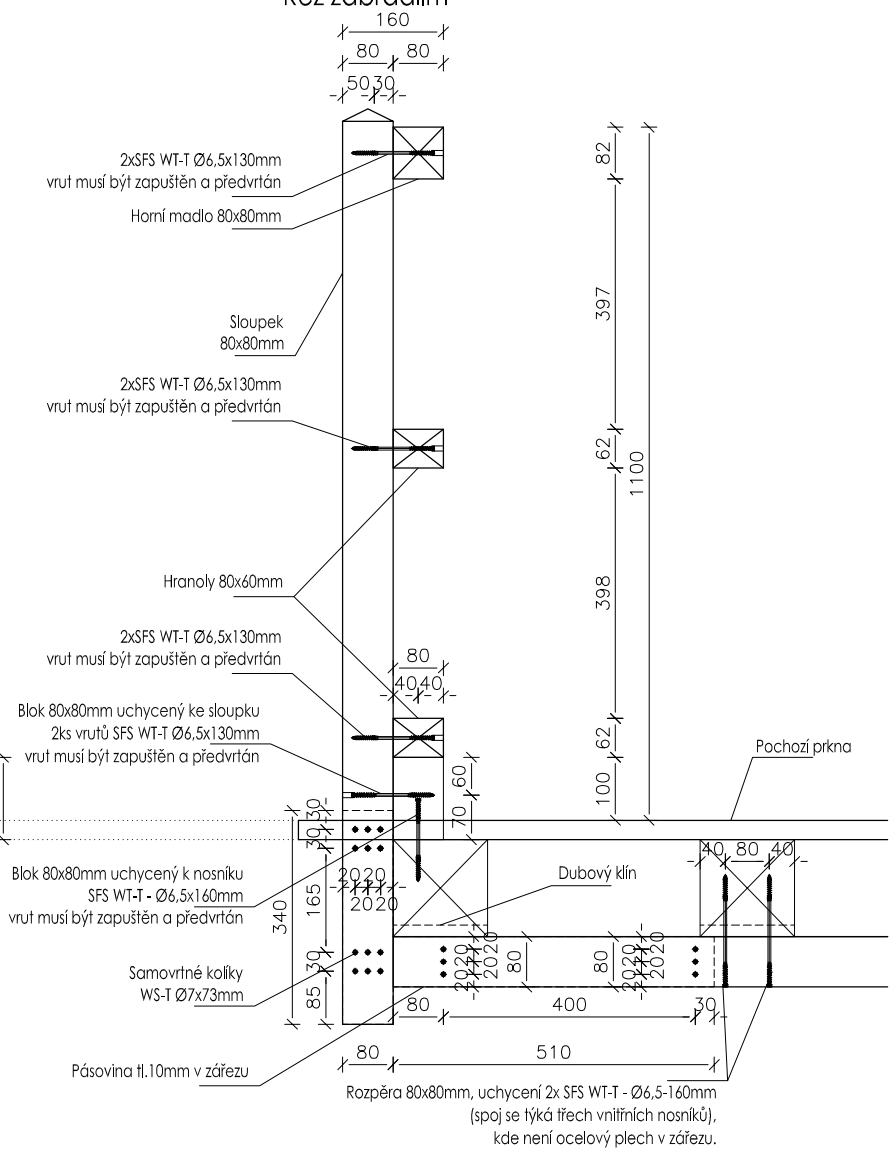

Ocelový svařenec

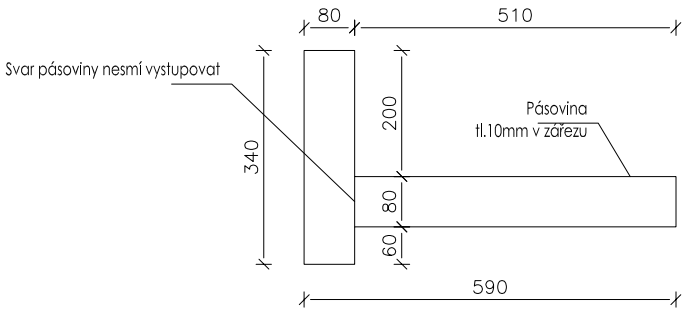

Pozn.
- Dřevěné prvky ramp a zábradlí budou provedeny z modřínového dřeva kvality C24.
- Připojení pochozích fošen vruty SFS WT-T Ø4,5-60mm
- Nátěr ocelových vložených plechů:

První nátěr:
- Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí;
2komponentní, odolný nátěr na ocel, s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi MIO (micaceous iron oxide – železitá slída), v kombinaci epoxidových pryskyřic.

Druhý nátěr:
- Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí;
2komponentní, odolný nátěr na pozink a ocel, s nízkým obsahem rozpouštědel, s kombinaci epoxidových pryskyřic.

- Samovrtné kolíky musí být provedeny s těsným zapřením jak o dřevěnou část, tak o ocelový 10mm plech (ocel max. S235). Samovrtné kolíky WS-T splňují požadavek na vrtnou špici kolíku se schopností provrtat ocelový plech tl. 10mm.