


Nízkoenergetická varianta palubka (Difuzně uzavřená)

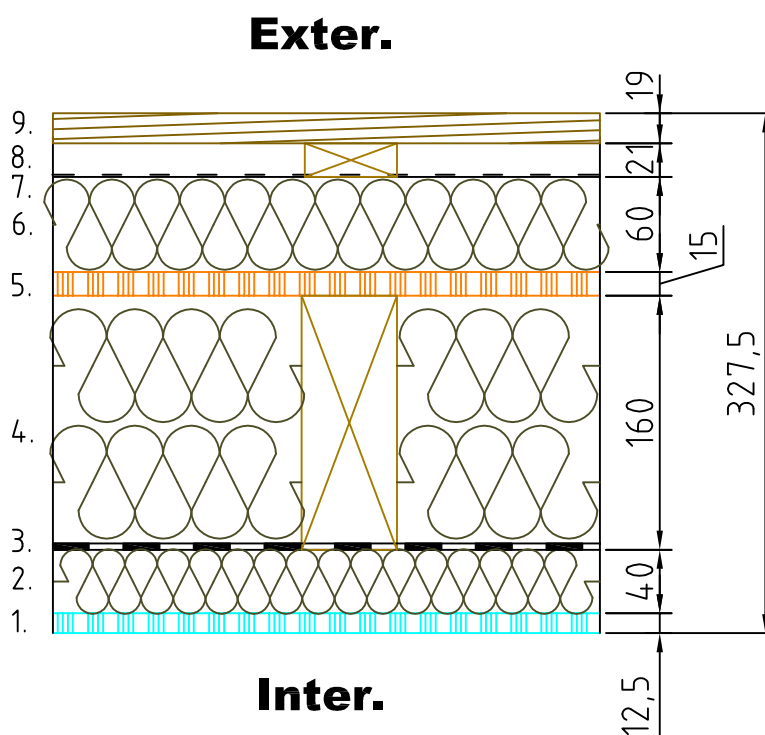

Skladba konstrukce:

- Inter. 1.-Sádrovláknitá deska tl.12,5mm
- 2.-Izolace Knauf classic tl.40mm/ KVH 60x40mm
- 3.-Parozábrana Isocell Aluvap 150g
- 4.-Izolace Nobasil MPE tl.160mm/ KVH 60x160mm
- 5.-OSB deska tl.15mm
- 6.-Izolace Nobasil MPE tl.60mm/ Lať 60x40mm
- 7.-Fasádní difuzní fólie 140g/m²
- 8.-Lať MD 21x58mm
- Exter. 9.-Palubka MD tl.19mm

Součinitel prostupu tepla danou konstrukcí-

U=0,158W/m²K

Požadovaný součinitel prostupu tepla pro NED-

U= 0,20 W/m²K