


Detail sa zameriava na riešenie fasády archívu. Fasáda sa skladá z primárnej - presklenej alebo plnej podľa funkcie podlažia, a následne zo sekundárnej predsadenej fasády, ktorá slúži na tienenie a dáva budove homogénny vzhľad. Predsadená fasáda sa skladá zo zvislých hliníkových profilov, ktoré sa kotvia o nosný systém budovy, na ktoré sa následne zavesí hliníkový rošt, do ktorého sa budú prišróbovaním osadzovať tieniace platne z cetris dosiek s povrchovou úpravou do exteriéru. Platne budú natáčané od horného modulu smerom nadol vždy o 5 stupňov.

betónový poter 50mm :  
akustická podložka 20mm :  
2x preglejka 15mm :  
DLT panel + výplň minerálna vlna 150mm :



**Skladba steny 4-5.NP**  
2x SDK doska so zvýšenou protipožiarnou odolnosťou 25mm  
CLT panel 120mm  
tepelná izolácia drevovláknitá doska 150mm  
tepelná izolácia drevovláknitá doska 100mm  
protiveterná fólia  
vzduchová medzera  
predsadená fasáda - hliníkový rošt + vložené cetris dosky

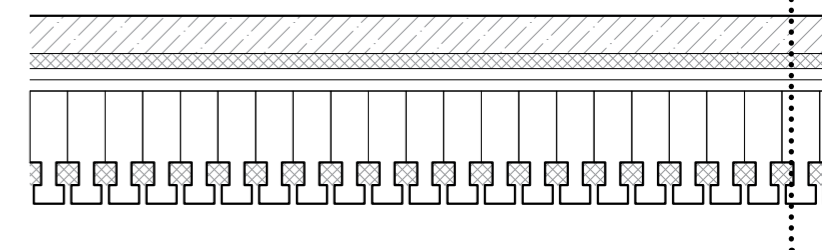