

DETAIL ATIKY

Oplechování atiky, TiZn lesklý tl. 0,6 mm, světle šedá, RAL 7035

OSB deska tl. 25 mm

Montážní PUR pěna

Komprimační páska

Výztuha atiky
sendvič OSB 2x15 mm/EPS

Okrajová lišta výšky 120 mm
hliník 1,5 mm

Kačírek fr. 16/32

S05 - Jednoplášťová extenzivní zelená střecha

- Vegetační vrstva - rozchodníková rohož
- Substrát pro suchomilné rostliny
- Filtrační vrstva - netkaná geotextilie 200 g/m²
- Drenážní vrstva - nopová folie s perforacemi na horním povrchu
- Ochranná vrstva - netkaná geotextilie 300 g/m²
- Hydroizolace odolná vůči prorůstání kořenů- 2x samolepicí asf. pás
- Tepelná izolace - spádové klíny EPS $\lambda = 0,035$ W/mK
- Tepelná izolace - EPS desky lepené k podkladu $\lambda = 0,035$ W/mK
- Parotěsná vrstva - 2x samolepicí asf. pás SBS
- Komůrkový panel z lepeného dřeva LIGNATUR IV LFE


- 25 mm
- 80 mm
- 2 mm
- 20 mm
- 3 mm
- 8 mm
- 60-220 mm
- 200 mm
- 8 mm
- 280 mm

+ 11,400

5%

150

3%

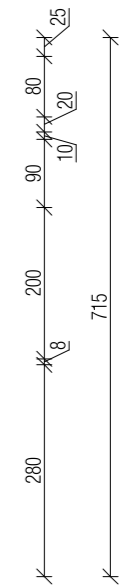

S10 - Obvodová stěna - tahokov

- Hliníkový tahokov, oko kosočtvercové TR 165x55x20x2 mm, povrchová úprava: bílá prášková barva
- Systémový hliníkový nosný rošt
- Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka
- Tepelná izolace - $\lambda = 0,035$ W/mK v roštu z latí s příložkami á 625 mm
- Dřevěný sloupek - KVH hranol 120/60 mm
- OSB desky 3/N 4-P+D s přelepenou spárou a latexovým nátěrem (HVV hlavní vzduchotěsnící vrstva)
- Montážní předstěna s tepelnou izolací z minerální vlny
- Interiérová sádrovláknitá deska

20 mm

70 mm

10 mm

240 mm

15 mm

40 mm

15 mm

520

+ 10,550

+ 10,035

+ 9,965

Zakončovací profil s okapničkou

Komprimační těsnící páska


Začišťovací okenní profil s tkaninou

Okenní překlad - KVH hranol 120 x100 mm

Vnitřní těsnící páska

Začišťovací okenní profil

Dřevohliníkové okno



M 1:10

