

SKLADBY:


- S1**
- PLECHOVÁ KRYTINA Z TITANZINKU 0,7 mm
  - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - OSB DESKA 18 mm
  - KONTRALATÉ 40x60 mm - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
  - TEPELNÁ IZOLACE 140 mm
  - PAROZÁBRANA 1mm
  - PALUBKY 27mm
  - KROKEV 120x160 mm

- S2**
- VENKOVNÍ OBKLADOVÉ PALUBKY, SMRK 27 mm
  - LAŤOVÝ ROŠT 40x60 mm + VZDUCHOVÁ MEZERA
  - DIFUZNÍ FOLIE
  - DŘEVOVLAKNITÁ DESKA 12,5 mm
  - MINERÁLNÍ VLNA 120 mm
  - PAROZÁBRANA
  - OSB DESKA 18 mm
  - VNITŘNÍ PALUBKY, SMRK 15 mm

- S3**
- POCHOZÍ ŽULOVÁ PODLAHA 30 mm, KŁADENA DO BETONU
  - BETONOVÁ VRSTVA, BETON C 12/15, PROŁOŽENÁ KARI SÍŤÍ, KARI SÍŤÍ S OKY 150x150 mm, PR. PRUTU 6 mm
  - ZHTNĚNÉ MAKADAMOVÉ LÓŽE FRAKCE
  - STÁVAJÍCÍ ZEMINA

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Ⓚ SK SKŁO
- Ⓥ V VITRÁŽ
- Ⓥ Z VZPĚRA

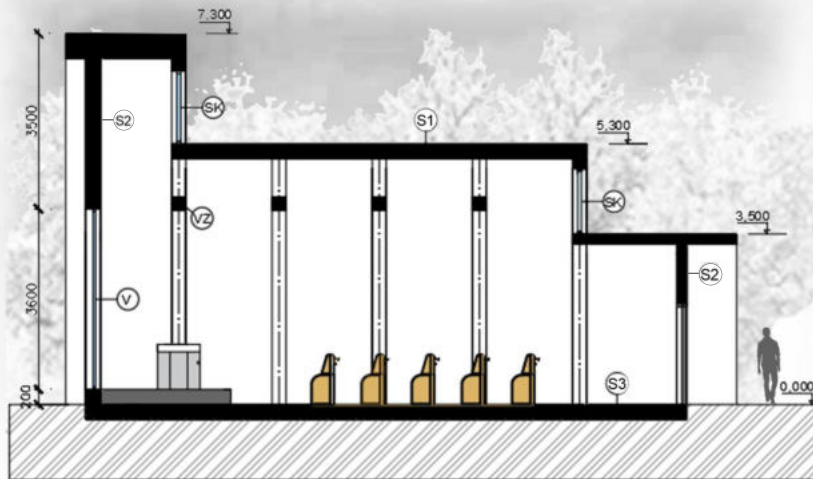

ŘEZ B-B'



ŘEZ A-A'