


- StoSilco K (silikonová pryskyřičná omítka) tl. 2mm
- StoPrep Miral (plněný pigment. minerální mezinátěr) tl. 0,3mm
- StoLevell Uni (minerální lepicí a armovací malta) tl. 6mm
- Lisovaná dřevovláknitá deska Gutex thermowall 40mm

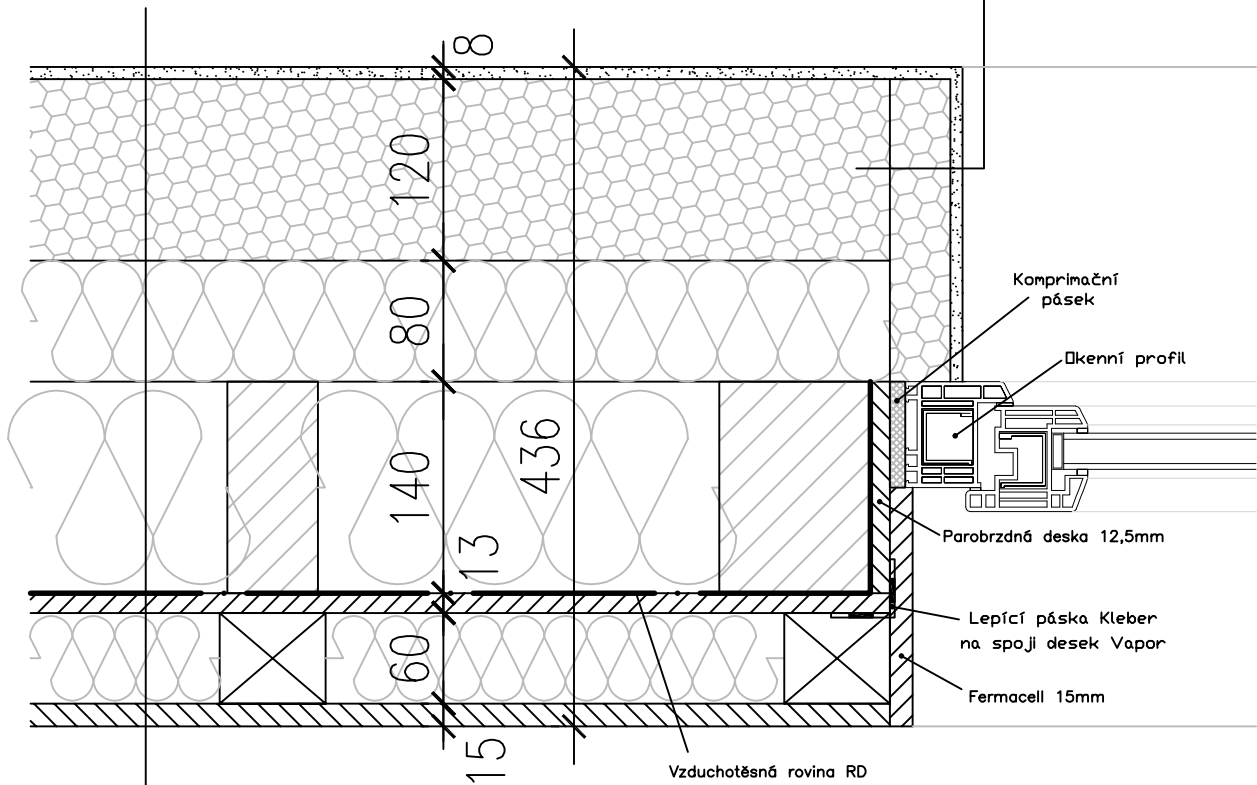

OBVODOVÝ PANEL 436mm

- StoSilco K (silikonová pryskyřičná omítka) tl. 2mm
- StoPrep Miral (plněný pigment. minerální mezinátěr) tl. 0,3mm
- StoLevell Uni (minerální lepicí a armovací malta) tl. 6mm
- Lisovaná dřevovláknitá deska Gutex thermowall 120mm
- Vodorovný rošt z latí 80mm (latování po 60cm)
- Minerální vata PURE ONE 35 RN SF 80mm (v latování)
- Dřev. rámová konstrukce 140x60mm (po 500mm)
- Minerální vata PURE ONE 35 RN SF 140mm (v rámu)
- Parobrzdná deska Vapor 12,5mm
- Předstěna 60mm latě 60x70mm - po 500mm
- Minerální vata PURE ONE RN SF 60mm (v předstěně)
- Fermacell 15mm

## DETAIL ATRIUM - DIFUTECH - IZO PASIV

### Ostění okna

 **ATRIUM**  
spol. s r.o.  
Domy nové generace

Vypracoval:

Trubač Lukáš

Zodpovědný proj.

Viktor Beníšek DiS.

Měřítko

M 1:5

Datum

6/2014

Č. výkresu

D1-12