

K19



oplechování návaznosti stříšky
na stěnu vč. okapničky

RŠ 320 + 90 mm

K22

okapnička

RŠ 220 mm



502,5

interier

C1a

vodovzdorná překližka
tl. 12 mm, výšky 270 mm
osazená do výřezu latí

oplechování návaznosti stříšky na stěnu K19

2.NP

+2,910

+3,170

200

270

VYŘZNUJÍ LATI VZDUCHOVÉ
MEZERY 0,5 mm

S2

300

100

1,5%

+2,800

okapnička K22

žlab K17

120x160 mm

+2,550

sítka proti hmyzu

trám 60x100 mm
osazený ve spádu
na průvlaky pomocí třmenů

pohledový spoj
na čep (např. dubový
čep Ø30 mm délky
200 mm


šikmé sloupky
120x120 mm

C1b

interier

+2,500

100x220

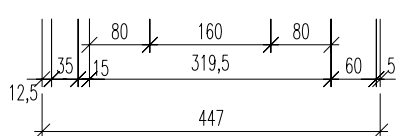

DETAIL B - OKAP STŘÍŠKY NAD VSTUPEM

M 1:10