


**S1 – Stena, obvodová - nosná, CLT - FO hr. 465mm**

- CLT C3s pohľadový panel (napr. Stora Enso) 120 mm
- Tepelná izolácia, MV, max  $\lambda=0,035$  W/(m.K) (napr. ISOVER Woodsil) 180 mm
- Tepelná izolácia, MV, max  $\lambda=0,035$  W/(m.K) (napr. ISOVER Woodsil) 80 mm
- Vysokopriedušná membrána z pp
- Prevetrávaná medzera + nosný drevený rošt 60 mm
- Drevený fasádný obklad 25 mm

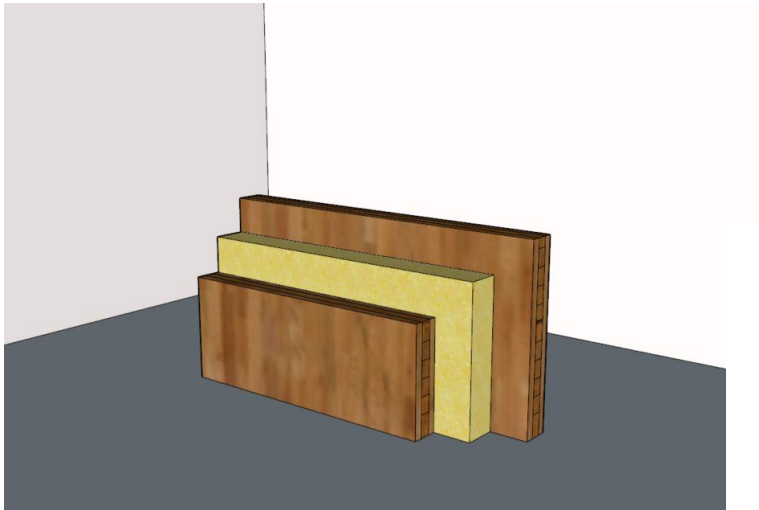

**S9 – Stena, obvodová - nosná, PD – PD hr.320 mm**

- CLT C3s pohľadový panel (napr. Stora Enso) 100 mm
- Tepelná izolácia, MV, max.  $\lambda=0,035$  W/(m.K) (napr. Isover Piano Twin) 120 mm
- CLT C3s pohľadový panel (napr. Stora Eso) 100 mm



**S23 – Stena, vnútorná - nenosná, PD - PD hr.80 mm**

- CLT C3s pohľadové drevo (napr. Stora Enso) 80 mm